

FC - 156 スラグリムーバー WS - 80

溶接スラグ除去剤

スラグリムーバー WS - 80は、炭酸ガス溶接時に発生する初層スラグを簡単に除去することを目的としています。溶接に悪影響がなく、強力な浸透力と剥離性を備えていますので、作業能率を高めることができる画期的な製品です。

特徴

- 溶接スラグの流動性が高く、泡被の剥離性に優れる。
- 高い浸透力。
- 非腐食性なので、金属に安全。
- 作業性の向上
- 表面状態が良好。
- 既存の製品に比べ、卓越したスラグ剥離性(3倍以上)。
- プローホールの発生がない(2パス時)。
- 母材温度60℃で、スラグ剥離性が良好。

用途

- 手動溶接
- 半自動溶接
- 自動溶接







ファインケミカルジャパン株式会社
〒135-0032 東京都江東区福住 1-15-3
TEL 03-3643-8877 FAX 03-3643-8890

WS - 80の使用法

溶接後、母材の温度が60 位に下がってから、20～30cm離してスプレーしてください。

簡単にスラグを除去することができます。

2回目以降は、この作業を繰り返してください。

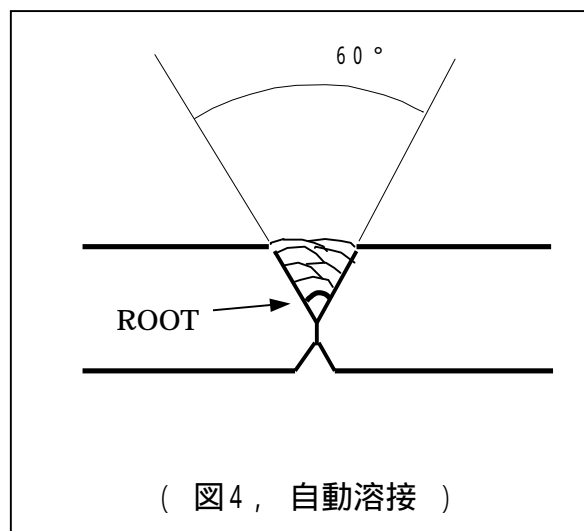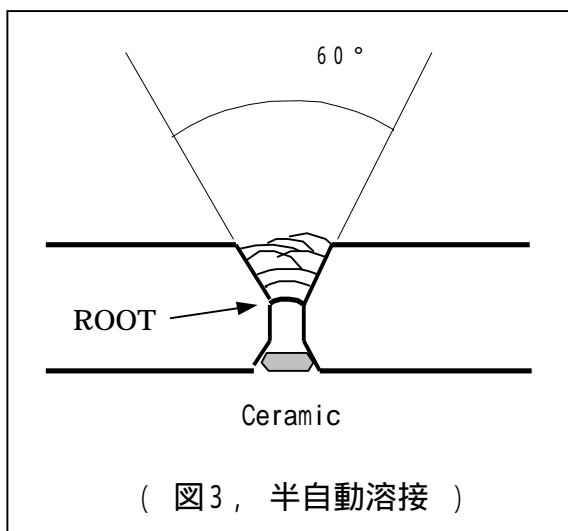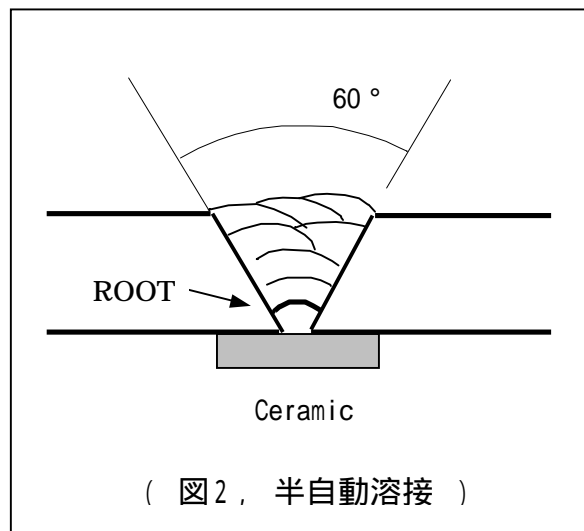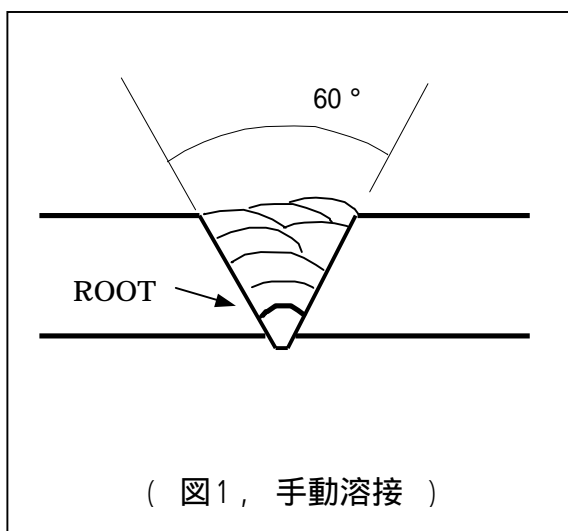

WS - 80の注意事項

- 火気の付近で使用しないでください。
- 使用時の温度が200 以上の場合、引火の恐れがありますので注意してください。
- 蒸気及びガスは発生時にも臭いがほとんどないため、換気に注意してください。
- 風通しの良い所で使用してください。
- 温度が40 以上となる所に置かないでください。



ファインケミカルジャパン株式会社
〒135-0032 東京都江東区福住 1 - 15 - 3
TEL 03-3643-8877 FAX 03-3643-8890